


## Кресло «ТЕАТРАЛЬНОЕ-Н»

### Мобильное кресло для актовых залов

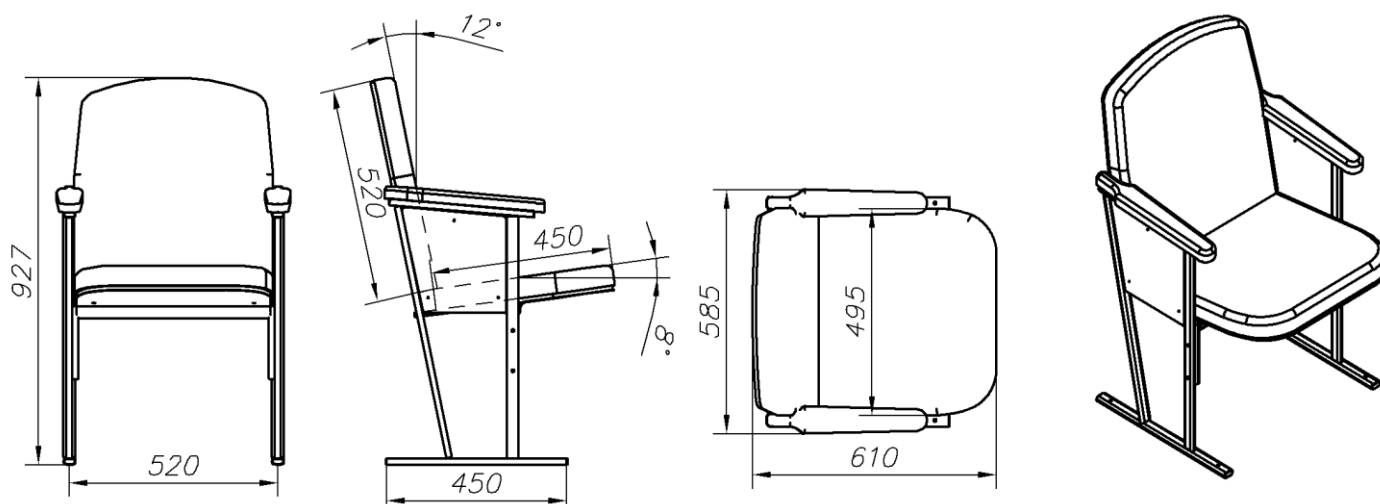

Каркас – труба d22, 30x15- плоскоовальная

Мягкий элемент – ППУ- 50/22.

Обивочный материал – капрвелюр.

Поставка - в разобранном виде.

#### Дополнительная комплектация:

- деревянный подлокотник (береза),
- столик откидной.

#### Секционности:

2-х, 3-х, 4-х ... без ограничения мест в секции.

#### Кресло многоместное «Театральное-Н»

Спинка и сиденье мягкие с настилом из ППУ толщиной 50 мм., подлокотники с настилом толщиной 10 мм., Спинка, сиденье и подлокотники обшиты капрвелюром. В щитах сиденья, спинки и подлокотников запрессованы «внутренние гайки с лепестками» для крепления к каркасу кресла при помощи винтов М6.

Основание сиденья и подлокотников - фанера толщиной 10 мм. Спинка конструктивно выполнена из 2х частей: подспинника из ДВП толщиной 4 мм и лицевой части из фанеры толщиной 10 мм.

Благодаря особой конструкции, **кресло можно устанавливать в зале без крепления к полу** (мобильное кресло – секция).

Сиденье кресла по конструкции аналогична спинки.

Опора кресла представляет собой сварную конструкцию из трубы овального сечения 30x15x1,5 , к которой крепится подлокотник. На концах трубы установлены полиэтиленовые заглушки, обеспечивающие безопасную эксплуатацию кресла.

Боковые части опоры закрыты декоративными экранами, выполненными из фанеры толщиной 6 мм, и обшитыми материалом аналогичным материалу обшивки кресла.

Металлические части имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидно-полимерной порошковой краской.

Механизм опрокидывания изготовлен из труб d18x1,5 мм., d22x1,5 мм. трубы овального сечения 30x15x1,5 мм. и крепится к сиденью винтами М6. Механизм «качалки» обеспечивает опрокидывание сиденья кресла , что регламентировано требованиями пожарной безопасности.


Нижняя часть сиденья и механизм опрокидывания кресла закрыты декоративным элементом, состоящим из ДВП и обивочной ткани кресла.

Капровелюр представляет собой материал, дублированный поролоном толщиной 2 мм., что существенно повышает его износостойчивость и повышает срок эксплуатации кресла.

Кресло «Театральное-Н» может быть изготовлено от 2-х до 50-и мест в секции в зависимости от особенностей зала.

По желанию кресло «Театральное-Н» может быть укомплектовано:

- откидывающимся столиком (250x300 мм.), расположенным на задней части спинки кресла.
- подлокотником из натурального дерева (береза).

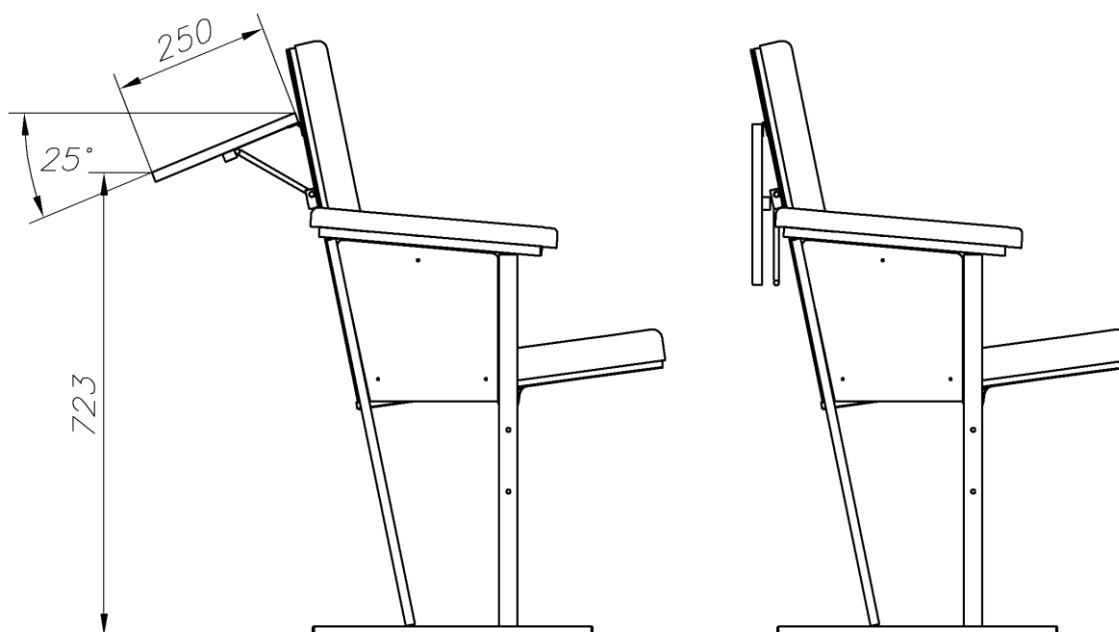

Применяемые материалы:

Фанера	ГОСТ 3916-1-96
Пенополиуретан	ТУ 6-55-405-90
Ткань капроновая	ТУ 17-62-9905-81
Капровелюр	ТУ 17-21-40-3-90
Труба d22x1,2мм; d22x1,5мм; d25x2,5мм; d25x2,8 мм; d32x3мм; 30x15x1,5 мм.	ГОСТ 8334-75
Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска	ТУ 6-10-1597-77
Шуруп 4,2 x 16, 5x16 мм	ГОСТ 1145-80
Винт М6-12, М6-16, М6-20, М6-25, М6-30	ГОСТ 17474-80
Гайка М6	ГОСТ 5916-70
Скрепка	ТУ 13-656-82